



Baldachin Montageanleitung

basic.work
ton im licht

www.basic.work

Recht herzlichen Dank für den Kauf unsers Produktes!

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- Die Beleuchtung ist für den Gebrauch in einem normalen, trockenen Wohnumfeld im Innenbereich bestimmt.



- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu installieren, wenn Sie hierfür nicht befähigt sind.
- Falls Sie diesbezüglich Zweifel haben, bitten Sie einen qualifizierten Elektriker die elektrische Installation durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten unterbrochen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

www.basic.work



Bestandteile

1. Leuchte
2. Baldachin (2-Teilig)
3. Kabel
4. Schrauben, Dübel, Zugentlaster




01. Schrauben Sie den Baldachin auseinander (2-teilig).



02. Kennzeichnen Sie mit dem 2. Teil des Baldachins die 3 Befestigungslöcher über dem Stromauslass.



3. Bohren Sie die Löcher mit einem 5 mm Bohrer und

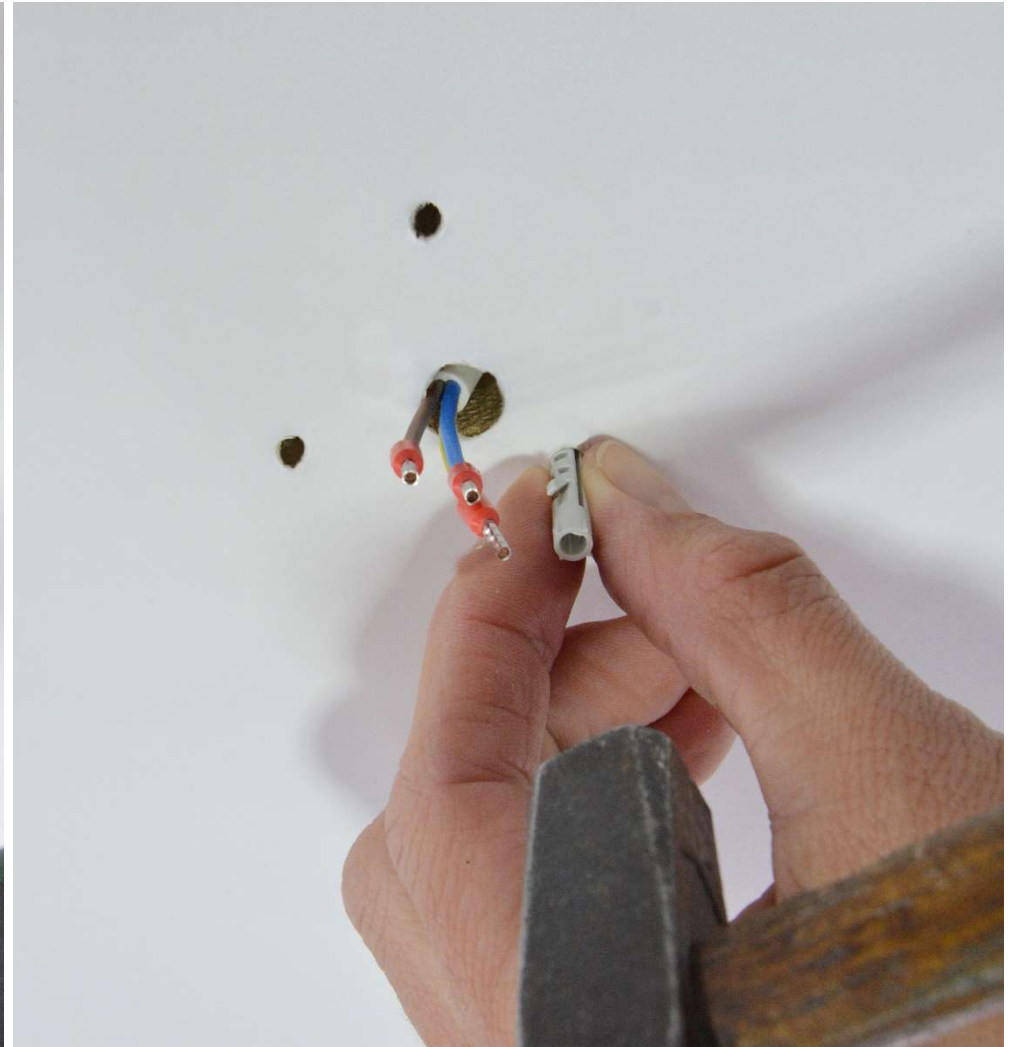


04. setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.




05. Schrauben Sie den Baldachin (Teil 2) mit den mitgelieferten Schrauben vorsichtig (Keramikteil) an der Decke an.



06. Fädeln Sie den Baldachin (Teil 1),
mit der kleinen Öffnung voraus,
über das Kabel der Leuchte.
Dann fädeln sie beide Teile des
Zugentlasters ein, um die Feineinstellung
der Kabellänge zu bestimmen.
Durch das Zusammendrehen der zwei
Teile wird der Leuchte der notwendige Halt
gegeben.

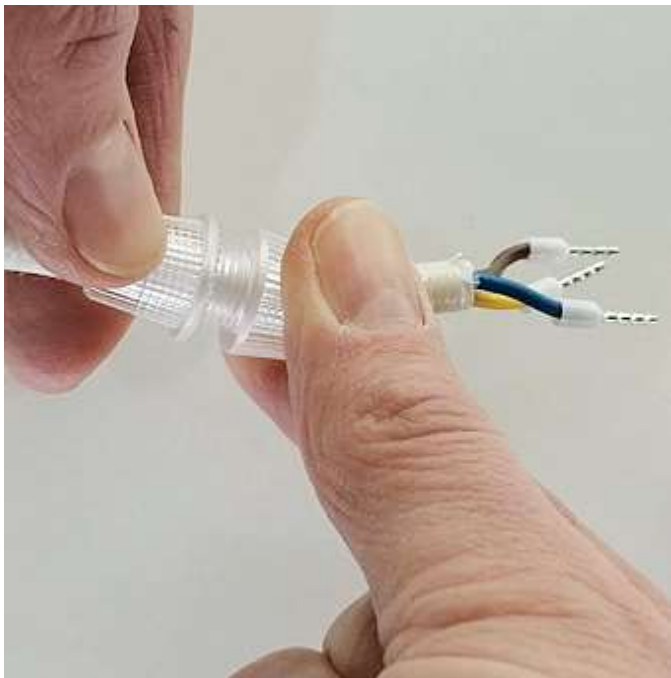

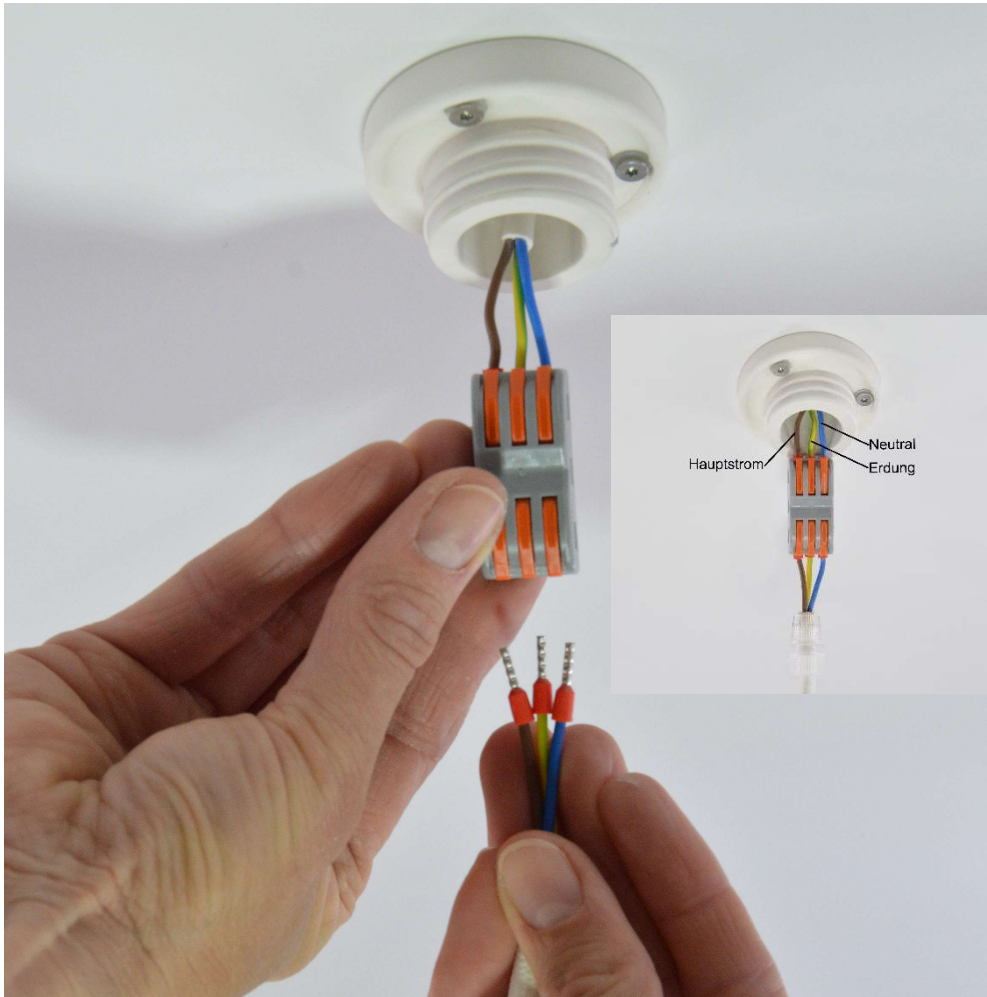

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu installieren, wenn Sie hierfür nicht befähigt sind.
- Falls Sie diesbezüglich Zweifel haben, bitten Sie einen qualifizierten Elektriker die elektrische Installation durchzuführen .

07. Verbinden Sie die Stromkabel mittels des Steckers in der richtigen Reihenfolge zueinander.

Hauptstromkabel: braun oder rot (links)

Neutral: blau oder schwarz (recht)

Geerdet: grün/gelb (mitte)

Stellen Sie sicher, dass

- Sie das Stromkable richtig identifiziert haben.
- Die Verbindungen fest sind.
- Keine losen Drähte außerhalb des Anschluss Stecker verblieben sind.



08. Schrauben Sie nun den Baldachin Teil 1 einfach über den Baldachin Teil 2 welcher an der Decke befestigt ist.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit
der neuen Lichtatmosphäre!

basic.work
ton im licht



www.basic.work

www.basic.work

www.basic.work